



VOLA HV1E
VOLA RB1E

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

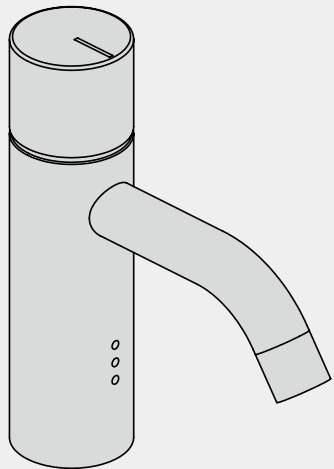




HV1E/RB1E	L	H	h
Std.	114 mm 4 1/2"	150 mm 6"	56 mm 2 1/4"
/150	150 mm 6"	150 mm 6"	56 mm 2 1/4"
+170	114 mm 4 1/2"	320 mm 12 5/8"	227 mm 9"
+170/150	150 mm 6"	320 mm 12 5/8"	227 mm 9"

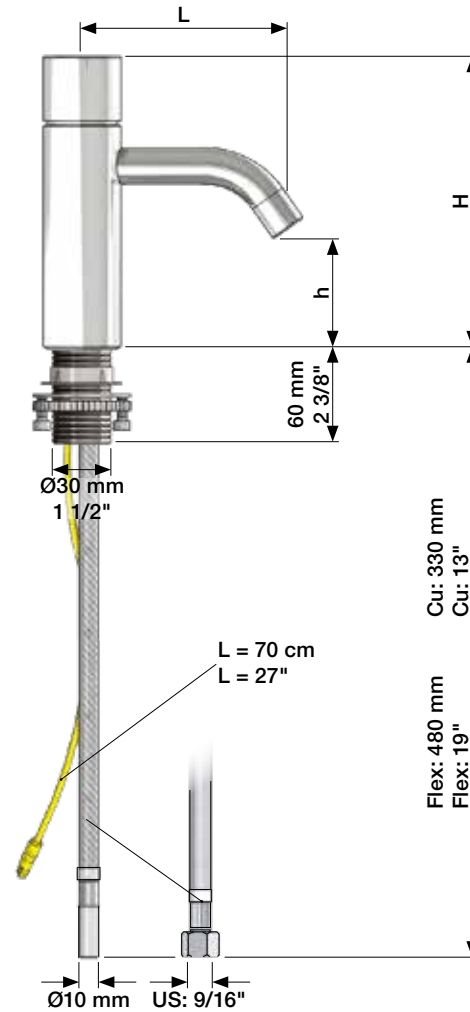

Data, 3 Bar:

Max.	l/min.	Gal/min.
HV1E:	5,0	1,3
RB1E	5,0	1,3

Max. 70°C, 158°F

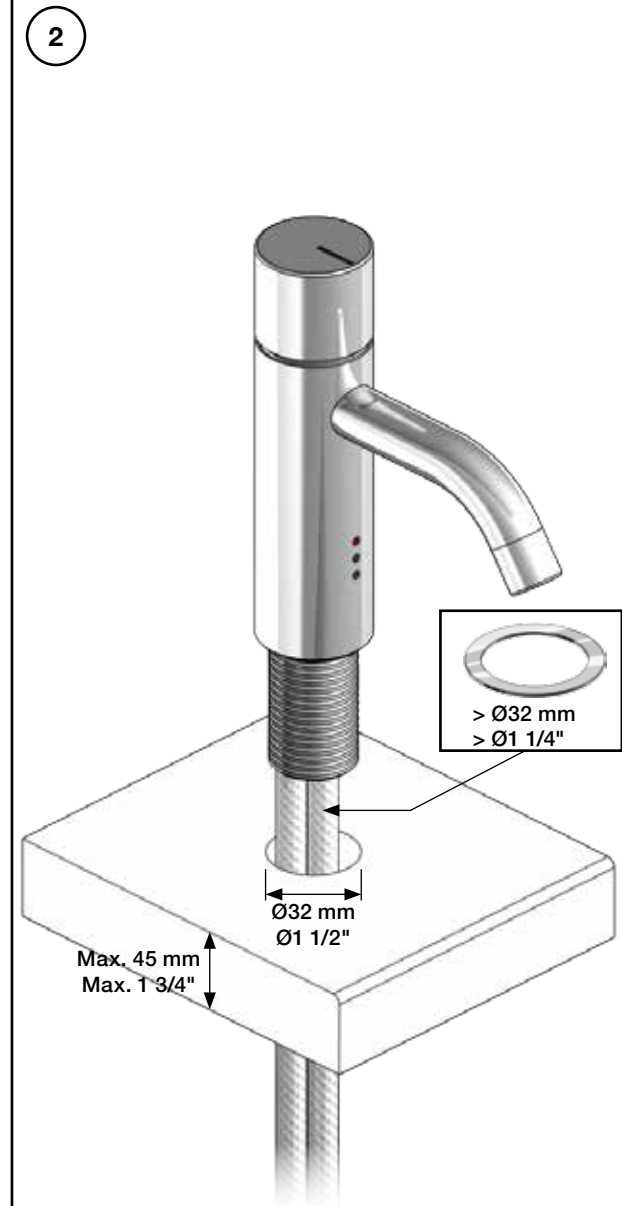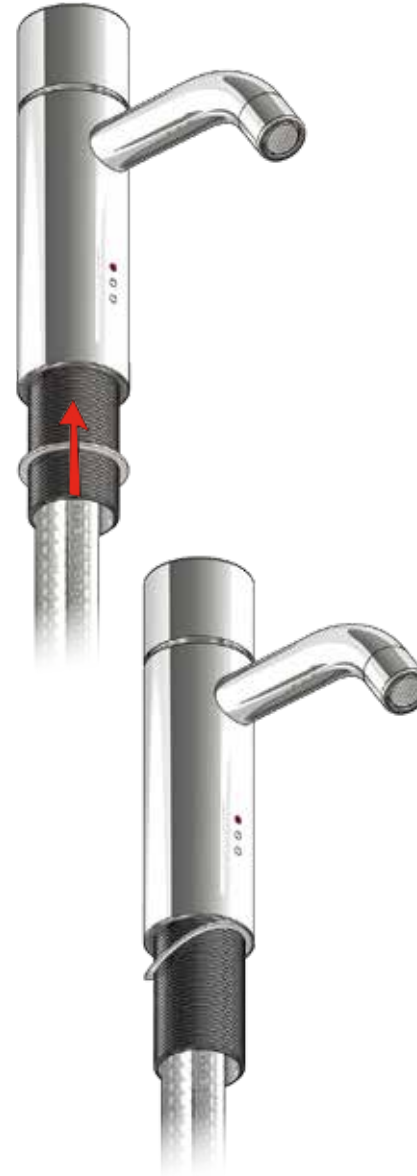



www.vola.com

HV1E/RB1E V5_40999861



vola

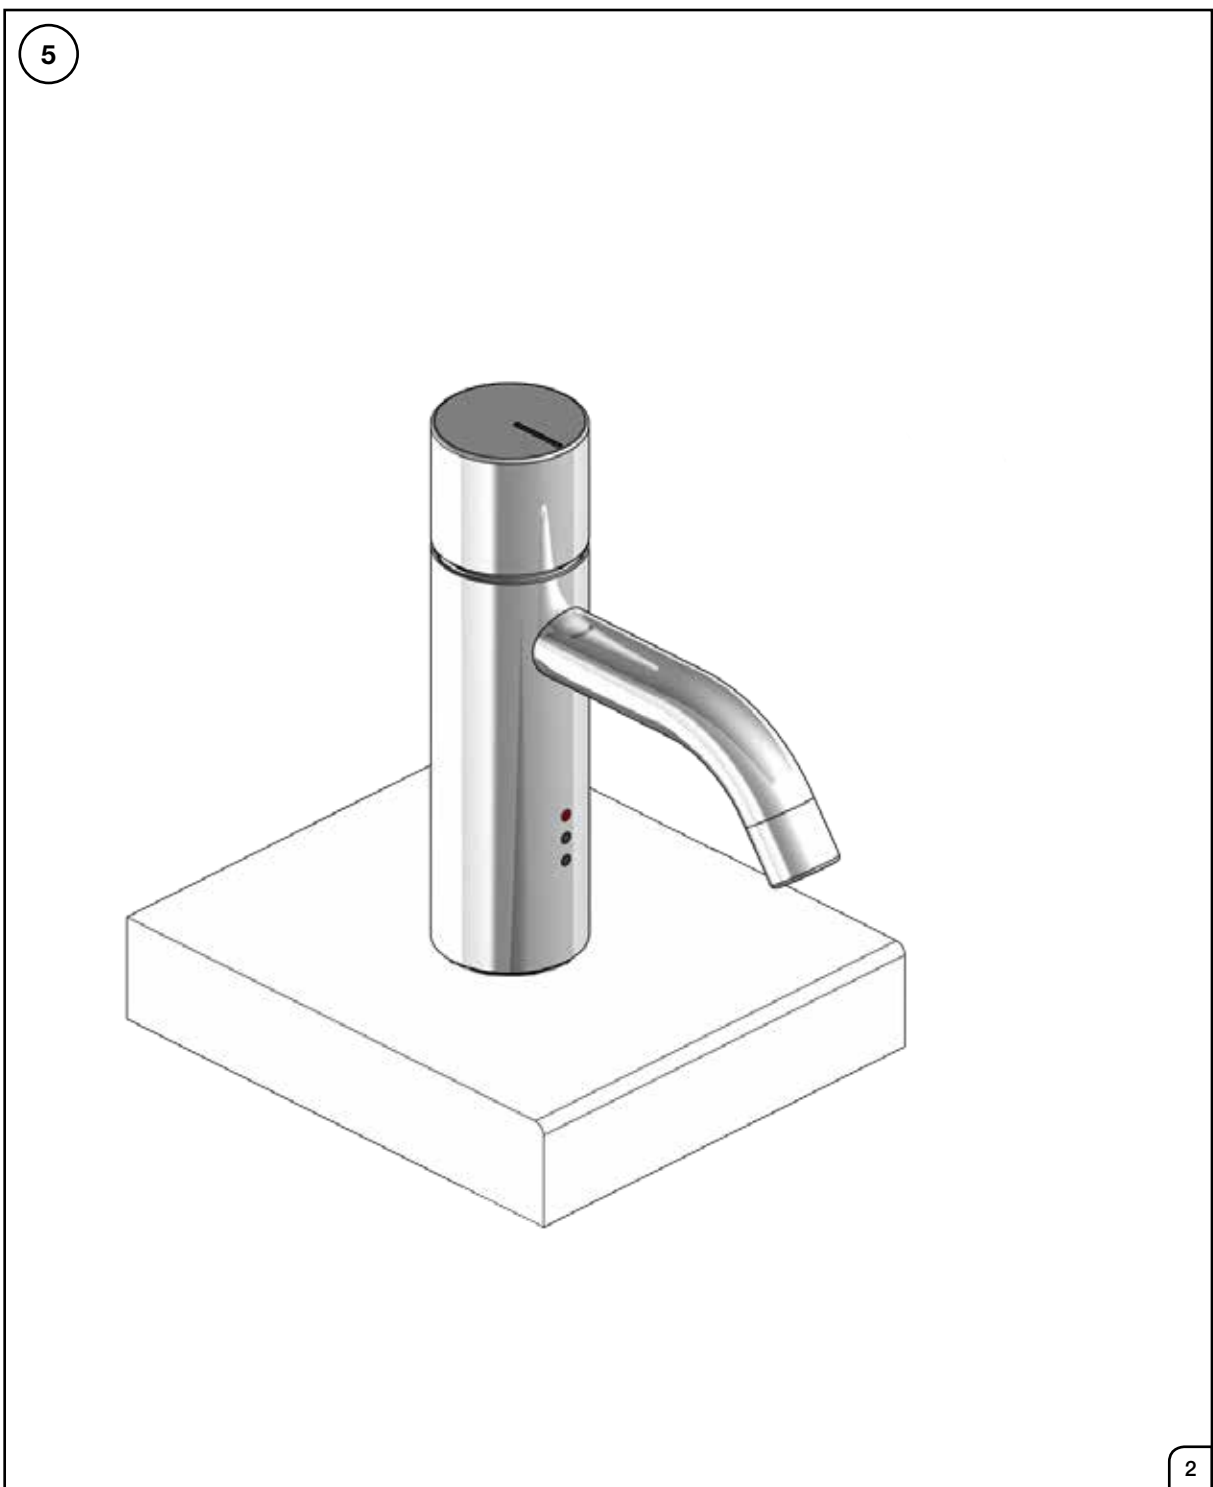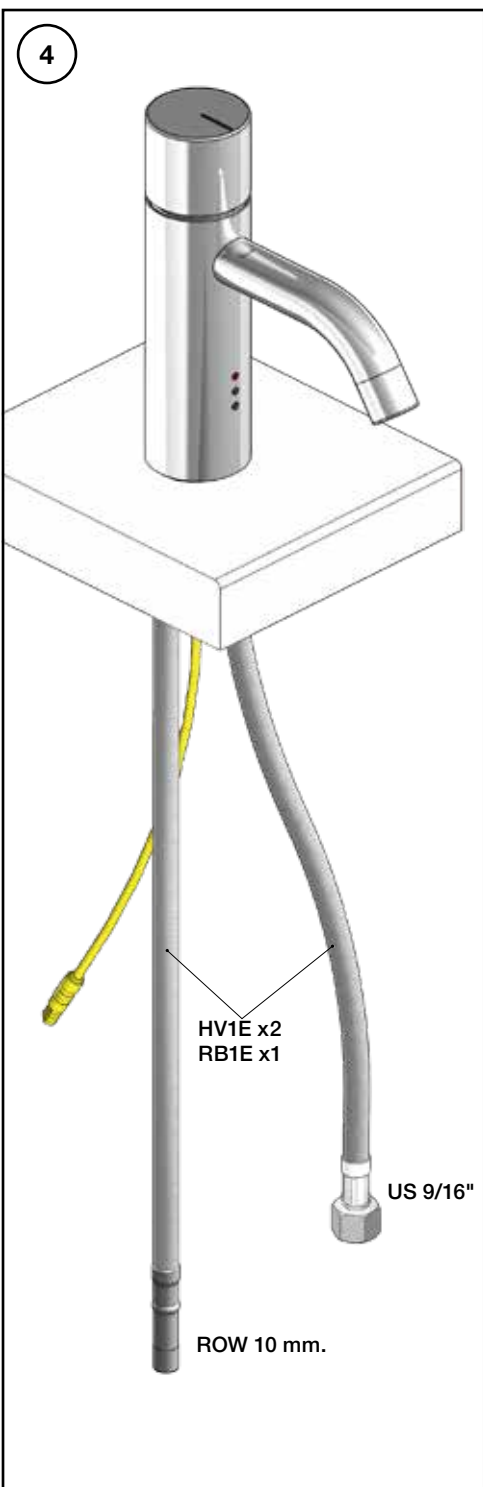


VOLA Electronic





Elektronikboks
Valve box
Ventil Kasten
Ventilbox
Ventiel doos
Boite étanche avec vanne

EU EMC directive
2004/108/EU
IPX4

HV1E/4100/4900:
VR2618

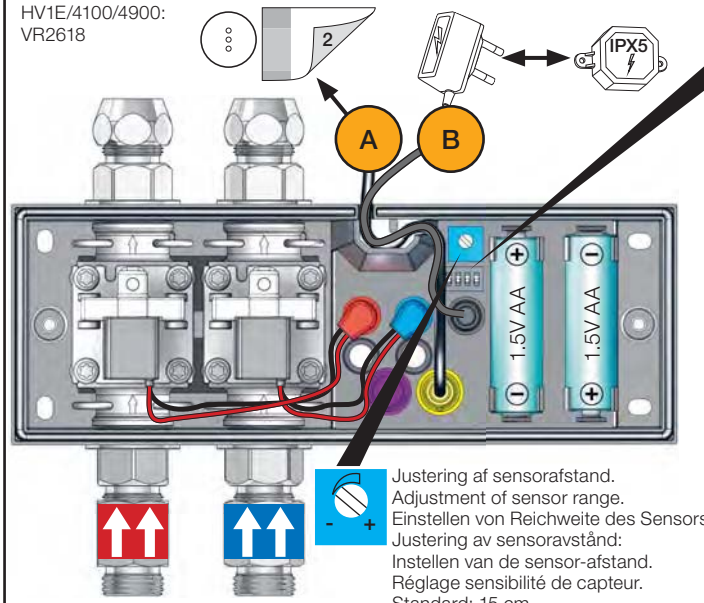

RB1E/4000/4300/4800:
VR2617

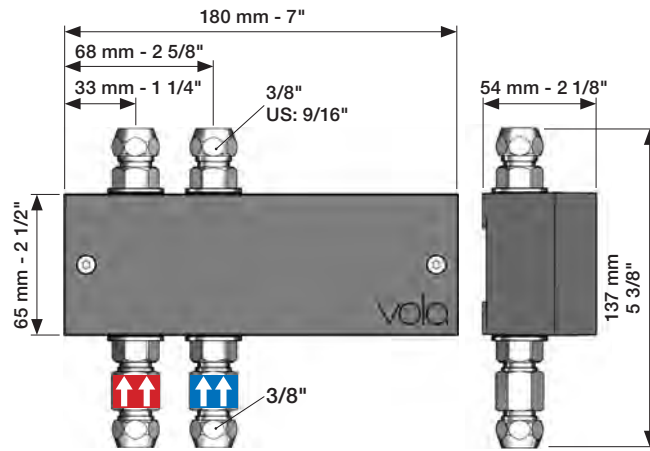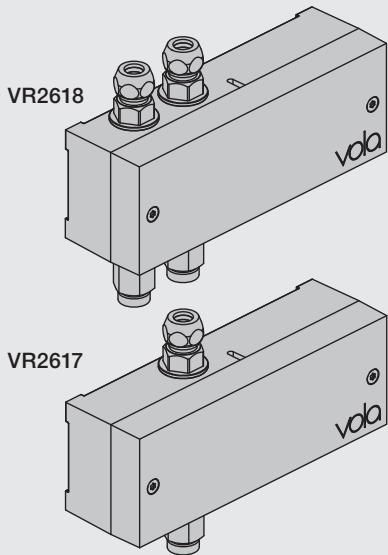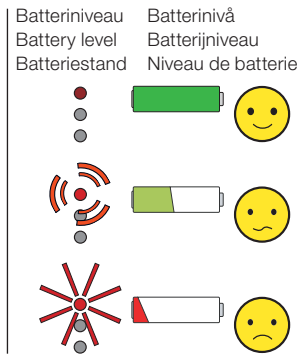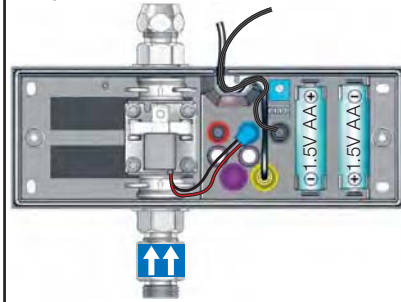

Sec.	1	2	3	4
0	ON	ON	ON	
1	ON	ON	OFF	
3	ON	OFF	ON	
5	ON	OFF	OFF	
8	OFF	ON	ON	
10	OFF	ON	OFF	
15	OFF	OFF	ON	
20	OFF	OFF	OFF	



ON = 20 sec.
- hygiejneskyl 24t efter sidste brug.
- hygienic rinse every 24h.
- hygienische spülung jede 24 stunde.
- hygienisk skölja varje 24 timmar.
- hygiënisch spoelen iedere 24 uur.
- Rinçage hygiénique chaque 24h.




DEFAULT SETTING: ON ON ON ON

B	VR2622: ROW & GB VR2626: EU VR2623, IPX5:	110 - 230V~/50-60Hz 9V _{DC} /300 mA 100 - 240V~/50-60Hz/130mA 9V _{DC} /660 mA
---	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------




**VR2622-VR2623-VR2626
VR2624-VR2636:**
Bestilles særskilt
To be dered separately
Separat bestellen
Beställas separat
Apart te bestellen
À commander séparément


Adapter/ Adapteur VR2624 & VR2636

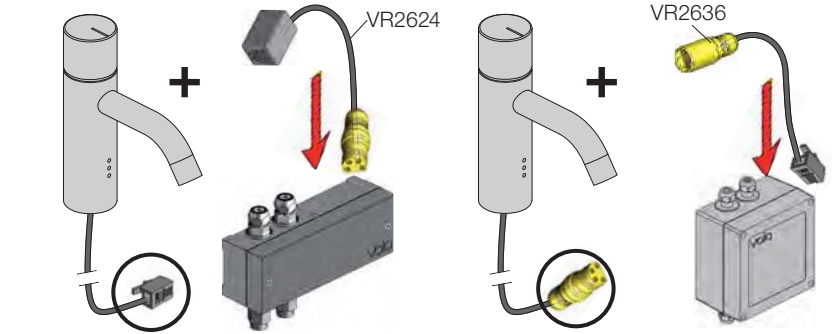


Sunlight or light from halogen lamps can shorten the signal range.
Sonnenlicht oder Licht von Halogenlampen können das Signal verkürzen.
Skarpt solllys eller halogenlys, kan forkorte rækkevidden.
Starkt solljus eller halogenbelysning kan förkorta signalen/känsligheten.
Directe lichtinval van de zon of van halogeen lampen kan het signaal verkorten.
La lumière du soleil ou des lampes à halogène peut perturber le fonctionnement du détecteur.

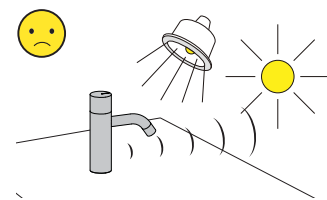


No mirroring surfaces opposite the sensor.
Keine spiegelnden Flächen vor dem Sensor.
Ingen reflekterende overflader modsat sensoren.
Inga speglande ytor motsatta sensorn.
Geen spiegelen oppervlakken tegenover de sensor.
Pas de surfaces réfléchissantes opposées du capteur.

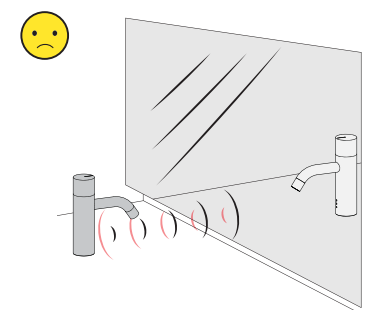

Colour: paint, 16, 19, 20


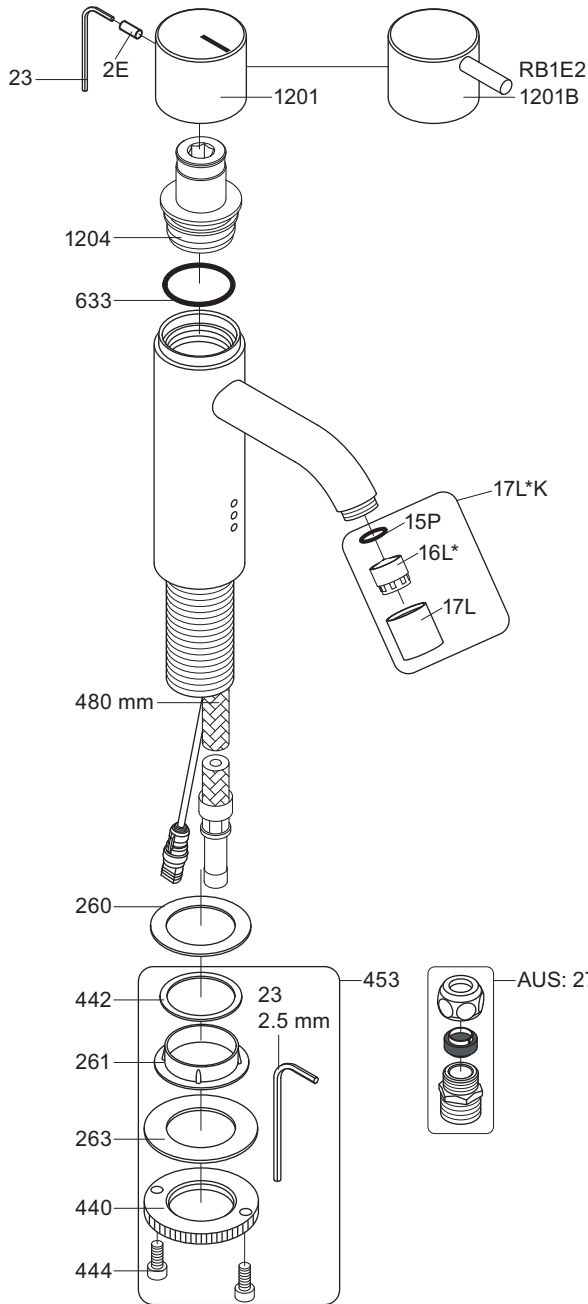


Colour: 40

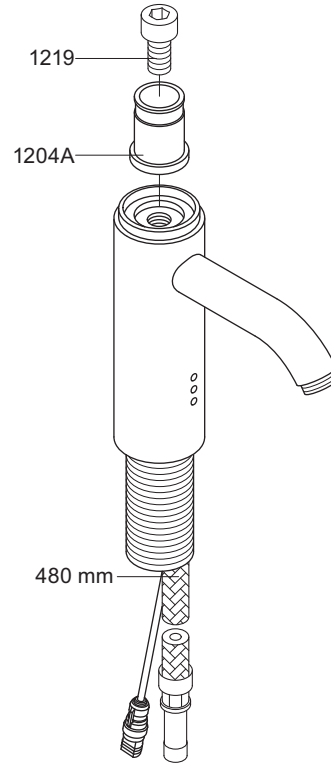


RB1E: Ø10
 RB1EJP: Ø10
 RB1EUS: Ø3/8"
 RB1EQ: Ø3/8"

RB1E1US:



- *VR17L4K: VR15P, VR16L4, VR17L (US-Standard)
- *VR17L5K: VR15P, VR16L5, VR17L (Standard)
- *VR17L9K: VR15P, VR16L9, VR17L (Japan Standard)
- VR453: VR23, VR261, VR263, VR440, VR442, 2xVR444
- NR.12: VR2E, VR23, VR1201
- NR.12B: VR2E, VR23, VR1201B



VOLA A/S
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA RB1E

Dato


Okt. 16

Rev.

1

Blad


SB28.7

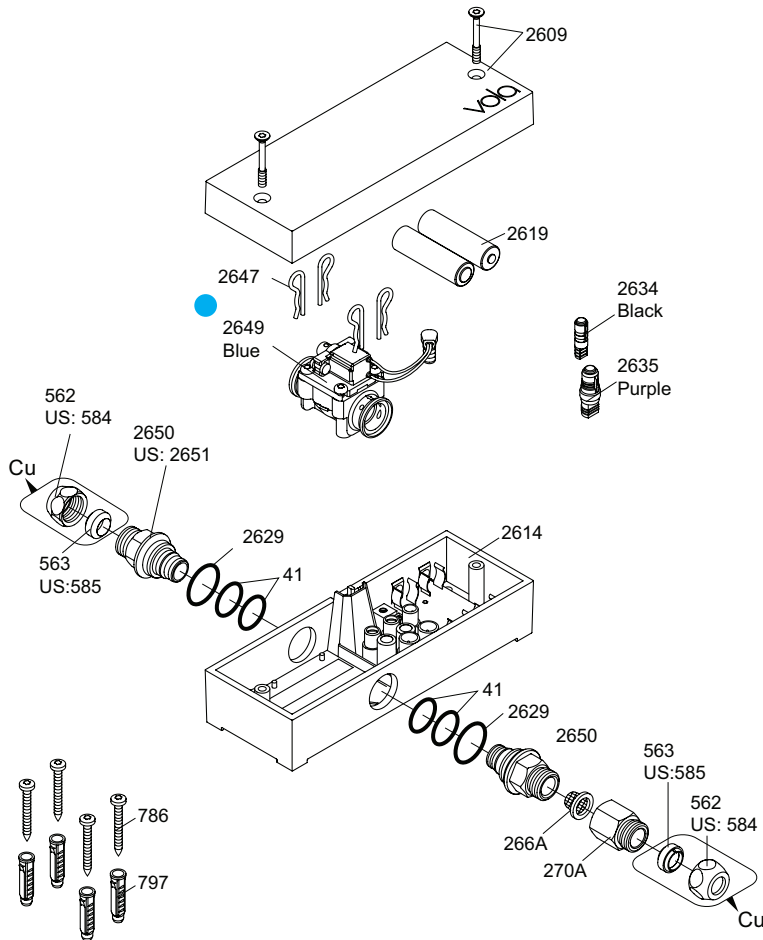


- VR270A: VR266A, VR270A
 VR2650: 2xVR41, VR2652, VR2629
 VR2651: 2xVR41, VR2652, VR2629 (USA)
 VR2654: ● 4xVR2647, VR2649, 2xVR2650, 2xVR266A





Additional parts
Zusätzliche Teile
Supplerede dele
Ytterligere delar

Remote control
 Fernbedienung
 Fjernbetjening
 Fjärrkontroll

Afstandsbediening
 Contrôle à distance
 Telemando
 2625 


Power supply
 Netzteil
 Strømforsyning
 Strömförsörjning

Stroomvoorziening
 Alimentation
 Convertidor adaptador 

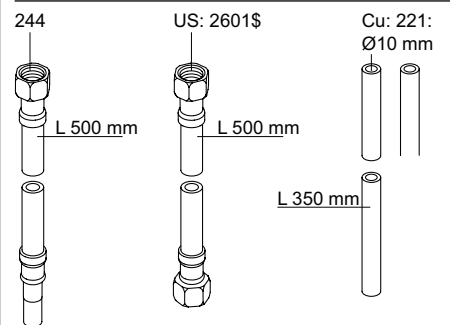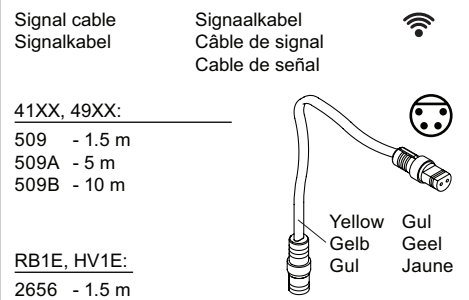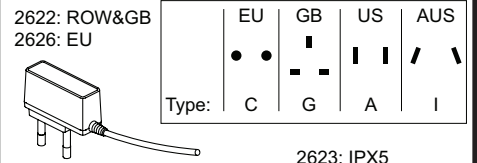

Adapter
 Adapteur

Discontinued model
 aufgeföhrte Modell
 Udgået model
 Avvecklad modell
 Beändigde model
 Modèle discontinué

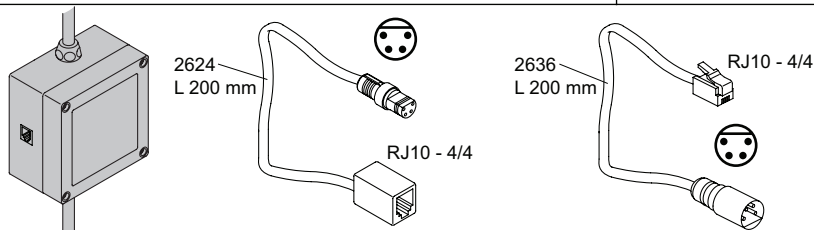

vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA VR2617
RB1E/4300/4300/4800

Date:
 Dec. 16

Rev.:
 2

Sheet:
SB21.16